




LTM-5SS



LTM-5VS

**LTM-5 серия Фрезерный
станок с турелью.**

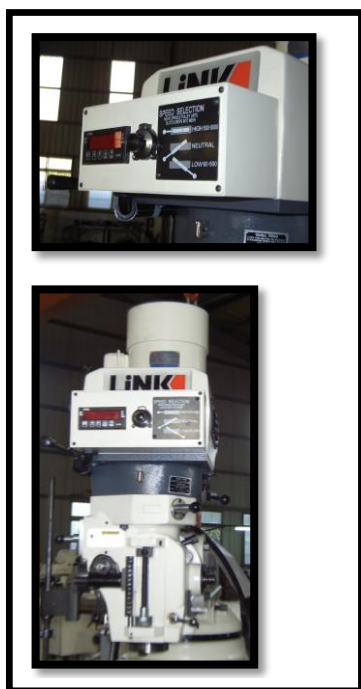

LTM-5EVS



Дисплей LTM-5SS

Основные положения

1. Основание машины, колонна и стол изготовлены из чугуна конструкции MEEHANITE.
2. Направляющие закалены и точно отшлифованы, а оси X, Y покрыты Turcite-B.
3. Оси X, Y, Z передаются точным ходовым винтом со сдвоенной гайкой.
4. Ось X - это ласточкин хвост, Y, Z - квадратная.
5. Фрезерная головка может наклоняться на 90 градусов по правой и левой стороне.
6. Большой размер стола составляет 305 x 1524 мм (12 x 60 дюймов) в качестве опции.

Вещь		LTM-5SS	LTM-5VS	LTM-5EVS
Общее	Размер стола	305 x 1370		
	Размер седла	620		
	Т-образный паз, размер	16		
	Т-образный паз, центр и №	64 & 3 по.		
	Грузоподъемность стола (кг)	420		
Перемещения	X, Y, Z (вручную)	850 / 380 / 420		
	X, Y, Z (Авто)	830 / 370 / 400		
	Перемещение Рам	515		
Вертикальный шпиндель	Торец шпинделя	NT-40		
	Количество скоростей	10	Variable	Inverter
	Диапазон скорости (об/мин)	70-3600	60-4500	60-4500
	подачи	0.04 / 0.08 / 0.16 мм/мин		
	Цанговый зажим	Ф3 –Ф22		
	Диаметр	Ф105		
	Перемещение шпинделя	127		
	От шпинделя до колонны	150 – 672		
	От шпинделя до стола	85 – 535		
двигатель	Мотор для Вертикального (кВа)	3.75	3.75	3.75
	Мотор для подачи стола (кВа)	0.18		
	Насос охлаждающей жидкости (кВа)	0.09		
Размер	Габариты(см)	275 x 203 x 234		
	Вес нетто (кг)	1650	1675	1675
	Брутто вес (кг)	1850	1875	1875

- Примечание Мы оставляем за собой все права на описания и технические характеристики. Все предметы могут быть изменены без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Полностью электрическая коробка в сборе
2. Цельная тяга для вертикального шпинделя
3. Прецизионные ходовые винты по оси X, Y
4. Передняя и задняя защитная крышка от пыли (кожух)
5. Турсит-В на оси X / Y
6. Система смазки с одной заслонкой
7. Ручки безопасности на оси X / Y / Z
8. лампа освещения рабочей зоны
9. Набор инструмента в коробке для установки станка
10. Руководство и список деталей на английском языке

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1. Система УЦИ
2. Система охлаждения с поддоном для стружки
3. Система воздухозаборника
4. Защита шпинделя с блокировочным выключателем
5. Система электропитания (трансформатор)
6. Стол вверх-вниз с помощью электрического
7. Большой размер стола составляет 305 x 1524 мм в качестве опции